D-Link
Building Networks for People

Destaques do produto

Visualização simultânea

Gravação e visualização de vídeos em tempo real de até nove câmeras no escritório ou remotamente via Internet

Ajuste e configuração simples

A tecnologia mydlink possibilita uma configuração simples da exibição remota utilizando um navegador web via Internet

Segurança de dados confiável

Protege arquivos de monitoramento importantes com backups automáticos para discos rígidos espelhados utilizando a tecnologia RAID 1

DNR-322L

Gravador de Vídeo para Câmeras mydlink

Características

Monitoramento confiável

- Gravador de Câmeras Cloud para monitoramento de residências e empresas
- Veja e grave vídeos em tempo real das nove câmeras de qualquer lugar na sua casa ou escritório, ou remotamente via Internet

Interface conveniente

- Configuração e gerenciamento simples de Câmeras Cloud
- A interface de usuário amigável oferece exibição, gravação e reprodução simultâneas ao vivo
- Gravação contínua ou programada com função de sobregravação automática

Tecnologia de precisão

- Solução Verde: Consome menos energia e elimina a necessidade de um PC dedicado para gravação contínua
- Interface de disco rígido (HDD) SATA 3.5" de duas baias, até 8 TB de espaço de armazenamento em disco rígido para vídeos gravados1
- Protege arquivos de monitoramento importantes com backups automáticos utilizando a tecnologia RAID 1

Flexível e escalável

- Dispositivo *stand-alone:* Elimina a necessidade de um computador dedicado
- Suporta Câmeras IP D-Link

O Gravador de Vídeo em Rede mydlink DNR-322L é um dispositivo de armazenamento independente que pode gravar vídeos de até nove Câmeras Cloud para a sua unidade de armazenamento em disco rígido (HDD) dedicado1 sem exigir que os usuários liguem um computador. Com a tecnologia mydlink integrada, o DNR-322L suporta monitoramento e reprodução em tempo real via portal mydlink.com utilizando um navegador web ou a interface de usuário web do NVR. O DNR-322L tem a capacidade de continuar gravando ao vivo enquanto um usuário está vendo ou procurando imagens simultaneamente. Com gerenciamento de vídeo completo, a capacidade de exibição e reprodução do DNR-322L torna-o um gravador de vídeo conveniente e eficaz.

Monitoramento versátil

Os usuários possuem diversas opções para ver e organizar as gravações das câmeras na tela. Para um sistema com múltiplos canais, os usuários podem simplesmente arrastar e soltar as câmeras selecionadas na área de visualização. Os nomes e status de gravação das câmeras são exibidos utilizando o visor na tela. Uma única câmera pode ser vista em tela cheia com suporte de áudio bidirecional. Os usuários podem controlar as funções de pan/tilt/zoom (PTZ) a partir da interface ou clicando diretamente no vídeo.

Armazenamento seguro

Os administradores podem filtrar conexões externas ao NVR por endereço IP, limitando o acesso e dessa forma aumentando a segurança. Os administradores também podem selecionar os privilégios de acesso para os usuários especificando as câmeras que eles podem acessar. Os dados gravados podem ser copiados para locais de armazenamento adicionais periodicamente ou sempre que necessário. O NVR também inclui a opção de proteger os dados usando uma configuração RAID 1, que duplica os dados gravados em dois discos rígidos separados. Em caso de falha do disco rígido, a integridade dos dados é mantida no disco rígido secundário. O disco rígido secundário também pode ser formatado como um servidor de arquivos e montado no seu sistema Windows como uma unidade de rede.

DNR-322L Gravador de Vídeo para Câmeras mydlink

Ampla funcionalidade de gravação

A interface clara do DNR-322L permite uma configuração simples, incluindo compressão, resolução e velocidade de projeção para todas as câmeras conectadas. Uma vez que as câmeras forem configuradas, as gravações podem ser realizadas continuamente ou de acordo com uma programação definida pelo usuário. O NVR também fornece gravação de eventos com base em acionadores específicos, como quando o movimento é detectado.

Software D-ViewCam NVR

O software D-ViewCam NVR incorporado no DNR-322L consiste em dois componentes principais: Gerenciador de Reprodução e Gerenciador de Backups e Arquivos. O Gerenciador de Reprodução inclui uma interface web limpa e simples que permite aos usuários reproduzir, pesquisar ou exportar vídeos. O Gerenciador de Backups e Arquivos é um utilitário de backup flexível que simplifica o processo de realização de backups de dados de vídeo do NVR para o armazenamento externo.

Configuração de rede

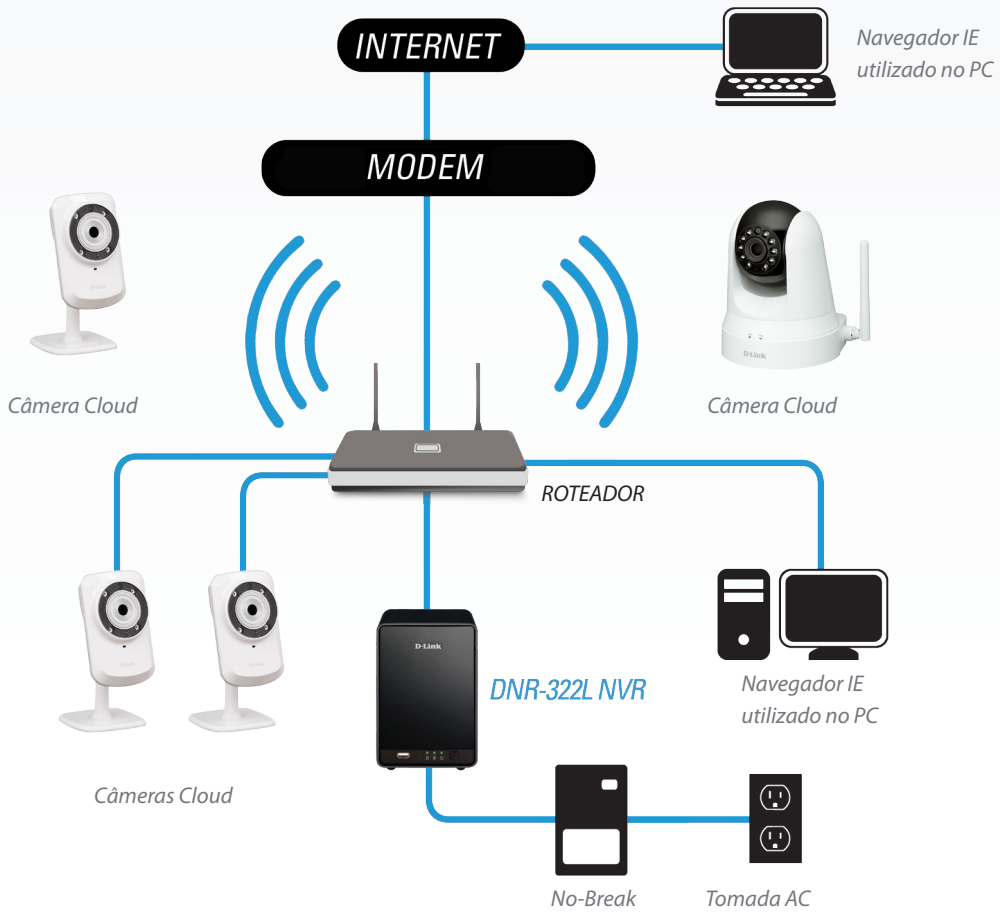

DNR-322L Gravador de Vídeo para Câmeras mydlink

Especificações técnicas		
Geral		
Padrões	• IEEE 802.3/u/z • Auto MDI/MDIX	• SATA I, II
HDD[1]	• Controle e gerencie o disco rígido via o PC • Reformatar disco	• RAID 0[2], 1[2] • JBOD
Dois modos de reinicialização	• Botão reinicializar GUI do firmware	• Botão de reinicializar HW (manter pressionado por 5 segundos)
Segurança	• Orifício de bloqueio do dispositivo	
Botão Reset	• Voltar para valores padrão de fábrica	
Desempenho		
Flash ROM	• 128 MB	
RAM	• 256 MB DDR II	
Interface de rede	• Porta Gigabit Ethernet LAN (10/100/1000 Mbps)	
Porta I/O	• Porta RJ-45 • Entrada DC-in	• Porta USB para atualização de status de No-Break
Adaptador de Alimentação	• DC 12 V/3 A	
Físico		
Dimensões	• 115 x 146,4 x 178,5 mm (4,52 x 5,76 x 7,03 polegadas)	
Peso	• 0,875 kg (1,92 libras)	
Consumo máximo de energia	• 25.20 W	
Consumo de energia máximo no status standby	• 0.23 W	
Temperatura	• Operação: 0 a 55°C (32 a 131°F)	• Armazenamento: -20 a 70 °C (-4 a 158 °F)
Umidade	• 5% a 90% sem condensação	
Certificações	• CE • FCC	• RoHS
Recursos de software		
SO	• Linux	
Câmeras suportadas	• Suporta todas as Câmeras Cloud D-Link. Inclui suporte para autodescoberta e resolução megapixel	
Desempenho da gravação	• Capacidade máx. (somente modo NVR): • H.264 1080P (bitrate): 90 Mbps • H.264 720P (bitrate): 90 Mbps • MJPEG 1080P (velocidade de projeção): 90 fps • MJPEG 720P (velocidade de projeção): 192 fps	• Capacidade máx. (Modo NVR+Servidor de arquivos): • H.264 1080P (bitrate): 68 Mbps • H.264 720P (bitrate): 68 Mbps • MJPEG 1080P (velocidade de projeção): 70 fps • MJPEG 720P (velocidade de projeção): 150 fps
Pesquisar câmera	• UPnP	
Gravação de áudio e vídeo	• Gravação de áudio e vídeo sincronizados	
Formato de compressão	• H.264, MPEG-4, M-JPEG (para câmaras suportadas)	
Configuração de vídeo	• Resolução, qualidade, velocidade de projeção, habilitar áudio, ir para a interface da câmera	

DNR-322L Gravador de Vídeo para Câmeras mydlink

Tipo de gravação	• Gravação programada, manual e baseada em eventos	• Gravação acionada por movimento
Remote Live View	• Suportado pelo IE Explorer (Máx. de 9 canais simultâneos)	• Suporta o portal mydlink (Máx. de 1 canal simultâneo)
Controle Remote Live View	• Visualização ao vivo, preset/ir, patrulha, foco, funções PTZ, instantâneo, tela cheia, zoom digital,	• e-map, exibição múltipla (1/4/6/9/16/25/36/48) com câmera duplicada
Controle de reprodução remoto	• Reprodução com velocidade normal, avanço/retrocesso rápido e avanço/retrocesso por partes	
Reprodução remota	• Suportado via IE e cliente NVR • Sistema de reprodução com GUI de linha do tempo, busca por evento, área, câmeras, data e hora	• Suporte IE & cliente NVR para reprodução simultânea de quatro canais • Zoom digital
Substituir gravação	• Reciclagem automática quando o armazenamento em disco está cheio	
Exportação de arquivos	• Exportação de vídeos para arquivo AVI ou ASF	• Exportação de imagens para arquivo BMP ou JPG
Conta do usuário	• Contas adicionais podem ser criadas para permitir o acesso do usuário ao sistema e especificar a autorização para os canais de câmeras, PTZ, etc.	
DDNS	• Suporte a servidor DDNS da D-Link	
Hora do Sistema	• Definir a hora do sistema (D-Link NTP, inserir hora, sincronizar com o computador, horário de verão)	
Backup remoto	• O software remoto pode fazer o backup de dados brutos para armazenamento redundante	• Backup automático do vídeo do dia anterior no servidor FTP
Status do sistema	• Status da câmera • Suporte EMAP a imagens estáticas	• Status do sistema
Protocolos de serviço de rede	• IPV4, ARP, TCP, UDP, ICMP • Cliente DHCP • Cliente NTP (D-Link) • Cliente DNS • Cliente DDNS (D-Link)	• Cliente SMTP • Servidor HTTP • PPPoE • UPnP • Filtragem de endereços IP
Interface de usuário	• Portal web mydlink - Internet Explorer 7 ou superior • Navegador web HTTP - Internet Explorer 7 ou superior (somente SO de 32 bits)	• Utilitário de busca do NVR
Conteúdo da embalagem	• mydlink NVR de duas baias DNR-322L • Adaptador de Alimentação • Cabo Ethernet • Guia de Instalação Rápida	• Suporte para cabo de alimentação • CD-ROM com: • Software • Documentação do produto

Informações de pedido

Número da peça	*Descrição*
DNR-322L	Gravador de Vídeo para Câmeras mydlink

[1] Os discos rígidos não estão incluídos.

[2] O espelhamento RAID 0 e RAID 1 requer o uso de duas unidades SATA internas. Para evitar incompatibilidade de dados na operação RAID 1, utilize os drives SATA do mesmo fabricante. A capacidade da unidade formatada para a operação RAID 1 depende da capacidade do drive de menor tamanho. Algumas unidades SATA de gerações mais antigas podem não ser compatíveis. Para uma lista de unidades SATA que foram testadas para funcionar com o NVR, visite o site de suporte da D-Link.

Atualizado em 22/02/2013

As especificações estão sujeitas a mudança sem aviso prévio. D-Link é uma marca comercial registrada da D-Link Corporation e suas subsidiárias internacionais. Todas as demais marcas registradas pertencem aos seus respectivos proprietários. ©2013 D-Link Corporation. Todos os direitos reservados. E&OE.

D-Link®
Building Networks for People